

Skvělý výkon za jedinečnou cenu 3 Mpx Síťová kamera



3 Mpx Full HD síťová kamera

SND-7061

Kamera SND-7061 je kompaktní kamera za dostupnou cenu, která poskytuje obraz v rozlišení 3 Mpx a Full HD. Kamera je vybavena funkcí vícenásobného streamu s možností volby kompresního algoritmu mezi H.264 a MJPEG, takže dokáže současně přenášet obraz do více umístění, s různými snímkovými frekvencemi až do 30 sn./s (2 Mpx) / 25 sn./s (3 Mpx), a v různých rozlišeních. Tato kompaktní HD síťová kamera je vhodná pro domácnosti a malé kanceláře, které vyžadují video ve vysokém rozlišení za přijatelnou cenu.

- Maximální rozlišení 3 Mpx (2048x1536)
- 3 – 8,5 mm (2,8x) varifokální objektiv
- Více datových streamů
- Kodeky H.264 a MJPEG
- Alarm při manipulaci, detekce pohybu
- Maskování privátní zóny, inteligentní kodek (kódování oblasti zájmu)
- Den a noc (softwarově)

3 Mpx Full HD síťová kamera

SND-7061




Technické údaje

SND-7061N/P	
VIDEO	
Snímací prvek	1/2.8" 3M PS CMOS
Celkový počet pixelů	2 144 (H) x 1 588 (V)
Efektivní počet pixelů	2 096 (H) x 1 561 (V)
Skenování	Progresivní
Min. osvětlení	Barva / ČB: 0,4 luxu (F 1,6, 50 IRE)
Výstup videa	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozitní, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pro instalaci
OBJEKTIV	
Ohnisková vzdálenost (Poměr přiblížení)	3 – 8,5 mm (2,8x) varifokální
Max. clonové číslo	F1,2
Zorný úhel	Horizontálně: 96° (širokoúhlé) – 35,3° (teleobjektiv), vertikálně: 70,2° (širokoúhlé) – 27,5° (teleobjektiv)
Min. vzdálenost objektu	50 cm (500 mm)
Ovládání ostření	Ručně
Typ objektivu	Automatická clona DC
Typ montáže	Typ zapojení
POSUN/NÁKLON/OTOČENÍ	
Rozsah posunu	0° – 355°
Rozsah náklonu	0° – 90°
Rozsah otočení	0° – 355°
PROVOZNÍ ÚDAJE	
Název kamery	Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 15 znaků)
Den a noc	Auto (SW) / Barevné / Černobílé
Kompensace protisvětla	Vyp. / BLC
Digitální redukce šumu	SSNR (Vypnuto / zapnuto)
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 programovatelné zóny, 3 Mpx 15 sn./s, 2 Mpx 20 sn./s)
Maskování privátní zóny	Vyp./Zap. (12 čtyřúhelníkových zón)
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	Vyp. / Auto (2x – 60x)
Ovládání zisku	Vypnuto / Nizké / Střední / Vysoké
Vyvážení bílé	ATW / AWC / Manuálně / Interiér / Exteriér
Rychlost elektronické závěrky	Auto / A.FLK / Manuálně (1/30 – 1/12 000 s)
Převrácení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto
Inteligentní analýza videa	Manipulace (3 Mpx 15 sn./s, 2 Mpx 20 sn./s)
Alarmový vstup/výstup	1x vstup
SÍŤ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formát komprese videa	H.264, MJPEG
Rozlišení	<Režim 3 Mpx>: 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <Režim 2 Mpx>: 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Max. snímková frekvence	<Režim 3 Mpx> H.264 : Max. 20 sn./s při všech rozlišeních MJPEG : 800x600 – 320x180 – 20 fps / 1280x1024 – 1920x1080 – 15 fps / 2048x1536 – 10 fps <Režim 2 Mpx> H.264 : Max. 30 sn./s při všech rozlišeních MJPEG : 800x600 – 320x180 – 30 fps / 1280x1024 – 1920x1080 : 15 fps
Inteligentní kodek	Ano (na základě oblasti)
Nastavení kvality videa	H.264: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku, MJPEG: Řízení úrovně kvality
Způsob řízení datového toku	H.264: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR
Tok dat	Multiple streaming (až 5 profilů)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
QoS	zapnuto/vypnuto
Zabezpečení	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), výběrové ověření přihlášení, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x
Typ datového streamu	Unicast / Multicast
Max. počet uživatelů	10 uživatelů v režimu Unicast
Splňuje ONVIF	Ano
Jazyk webové stránky	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbsština, nizozemština, chorvatština, maďarština, řečtina, noršština, finština
Webový prohlížeč	Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS 10.7 a vyšší verze Podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo vyšší verze, Firefox 9 nebo vyšší verze, Google Chrome 15 nebo vyšší verze, Apple Safari 5.1 nebo vyšší verze
Software centrální správy	NET-i viewer
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – +50 °C / 90% rel. vlhkosti
Skladovací teplota/vlhkost	-30 °C – +60 °C / rel. vlhkost max. 90 %
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Vstupní napětí	12 Vss, 24 Vstř., PoE (IEEE802.3af)
Příkon	Max. 3,7 W (12 Vss), max. 4,3 W (PoE)
MECHANICKÉ ÚDAJE	
Barva / Materiál	Barva slonoviny, plast
Rozměry (ŠxVxH)	Ø115,8 x 92,7mm (Ø4.56" x 3.65")
Hmotnost	345 g

Rozměry

Jednotka: mm

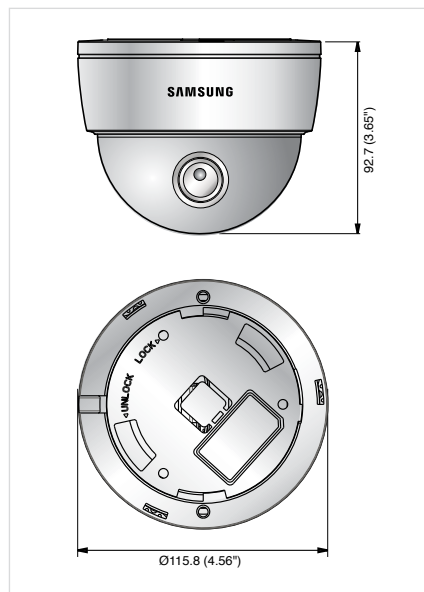

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

