

SY-420X 40242100




### מאפיינים עיקריים:

בקר מנוהל דפדפן ו/או באמצעות תוכנת ENTRYX.  
קיבולת: עד 20,000 מורשים ו 60,000 תנועות.  
פרוטוקול תקשורת TCP/IP \ Wiegand 26.  
תמיכה בחיבור 4 קוראים בפרוטוקול Wiegand26-66  
ביצועי תוכנה: ניהול שעות/ימים/תאריכים/מורשים, ניהול משתמשים, תצוגת מפות/רשימות/תמונות.  
שליחת התראות בדואר אלקטרוני והודעות כתובות, סנכרון מול מצלמות IP ללכידת תמונה  
לימוד מהיר עצמאי/יחידת לימוד.  
מצבי פתיחת ממסר: תג או אצבע או קוד/אצבע +תג / אצבע +קוד.  
מצבים מיוחדים: Anti-Pass Back מערכתי או מקומי / Interlock מקומי.  
Wiegand 26- עד מרחק של 80 מטר.  
TCP/IP – עד למרחק של 100 מטר.  
חיבור 2 לחצני יציאה ו 1 להתראת אש.  
ממסרי פתיחה 10A 220AC \28VDC, מצבי עבודה: N.O,N.C .  
מתח כניסה: 1A \9-24VDC.  
צריכת זרם: 300mA (צריכת זרם כולל קוראים ויחידת הרחבה 1.5A)  
מידות ארונית: 7.5D X 26.5W X 40H  
מידות כרטיס: 2.7D X 20W X 11.4H

### אופציה

מקום לחיבור בטריית גיבוי 12VDC 7A  
יחידת 4 ממסרי הרחבה – מק"ט- 7401314

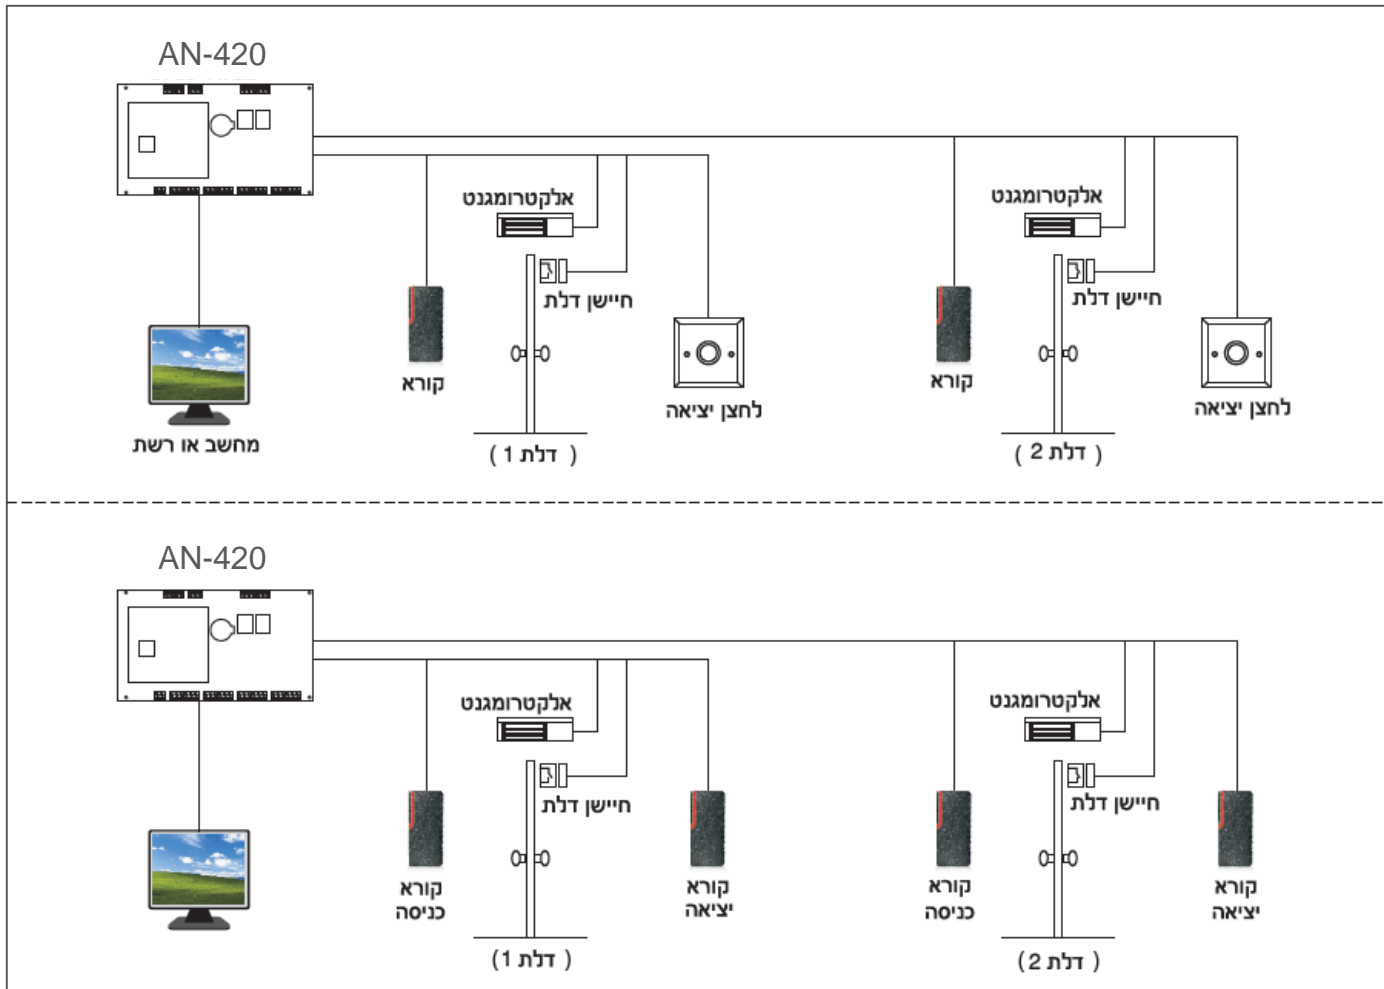

\* תומך ב 4 קוראים ו ב 2 ממסרים  
 \* חיישן התראה ממערכת גילוי אש - מובנית

