




תרשים חיבורים מוויטור

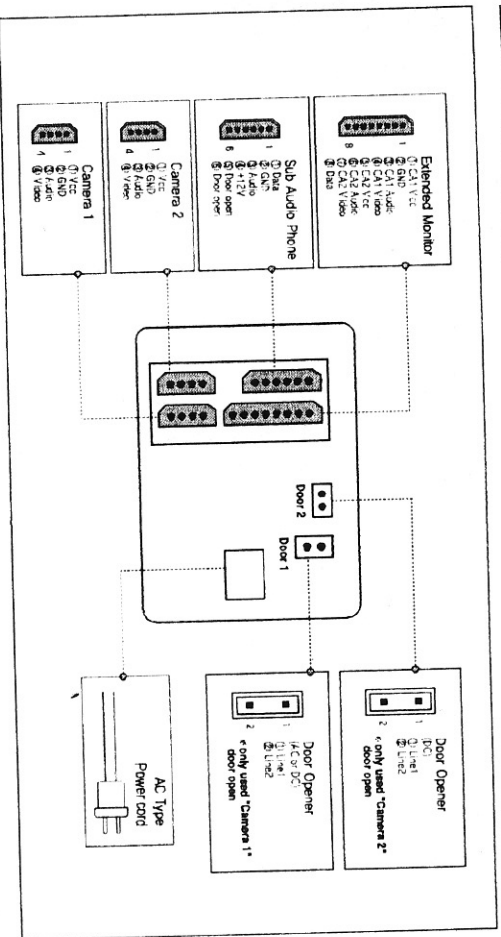


מקרא מחברים ולחצנים

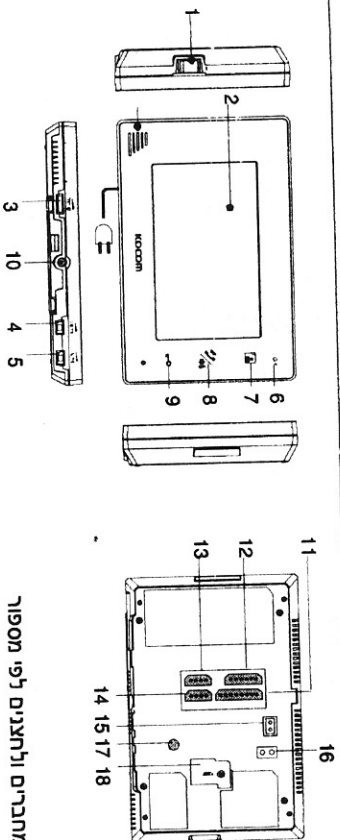

- 14 - חיבור פנל 1
- 15 - חיבור מגעול דלת פנל 2 (DC)
- 16 - חיבור מגעול דלת פנל 1 (AC/DC)
- 17 - כיוון דרימה צבע במסך
- 18 - מתח חתונה 220V



- מקרא מחברים ולחצנים לפי מספור
- 1 - כפתור כינוי וחלוקה
- 2 - מסך LED
- 3 - כיוון בהירות מסך
- 4 - כיוון עצמת צלצול
- 5 - כיוון עצמת שמע
- 6 - מיקרופון
- 7 - לחיצה קצרה - קבלת תמונה מפנל 1
- 8 - לחיצה כפולה - קבלת תמונה מפנל 2
- 9 - לחיצה ממושכת 4 שניות - כניסה לתפריט ראשי
- 10 - לחיצה קצרה בזמן צלצול - מענה לקריאת הפנל
- 11 - לחיצה ארוכה במצב החתונה- קריאה למוניטור שני
- 12 - לחיצה קצרה בזמן שיחה - ניתוח השיחה
- 13 - פתיחת דלת
- 14 - ניתוח המוניטור לנסים ע"י פנל
- 15 - חיבור לשפופרת דיבור
- 16 - חיבור למוניטור שני
- 17 - חיבור פנל 2




- 1 - חיבור פנל 1
- 2 - מסך LED
- 3 - כיוון בהירות מסך
- 4 - כיוון עצמת צלצול
- 5 - כיוון עצמת שמע
- 6 - מיקרופון
- 7 - לחיצה קצרה - קבלת תמונה מפנל 1
- 8 - לחיצה כפולה - קבלת תמונה מפנל 2
- 9 - לחיצה ממושכת 4 שניות - כניסה לתפריט ראשי
- 10 - לחיצה קצרה בזמן צלצול - מענה לקריאת הפנל
- 11 - לחיצה ארוכה במצב החתונה- קריאה למוניטור שני
- 12 - לחיצה קצרה בזמן שיחה - ניתוח השיחה
- 13 - פתיחת דלת
- 14 - ניתוח המוניטור לנסים ע"י פנל
- 15 - חיבור לשפופרת דיבור
- 16 - חיבור למוניטור שני
- 17 - חיבור פנל 2

תכולת ערכת

- 1 - פנל מתכתי
- 1 - מוניטור 7 אינץ' חובר ל 220V
- תכולת כבלים
- 2 - כבל FLAT זווים לחומר שני פנלים
- 1 - כבל FLAT לחיבור שפופרת אינטרקום
- 1 - כבל FLAT לחיבור מסך נוסף
- 1 - כבל FLAT לחיבור מגעול חשמלי פנל 2 (DC)
- 1 - כבל FLAT לחיבור מגעול חשמלי פנל 1 (AC/DC)

יש לעקוב אחרי ההוראות לחיבור הארזורים, יש לבצע את כל החיבורים כשמתחם החשמל מנותק מרשת החשמל לאחר סיום החיבורים, יש לבצע בדיקה אחרונה ולוודא שהכל מחובר לפי התרשים, ולנסוף לחבר למקור מתח יש לבצע בחזקה את הבסיס לקור ולאחר הלכשת המוניטור על הבסיס יש לבצע עם בורג אלן מצורף.

KC-MC30/24

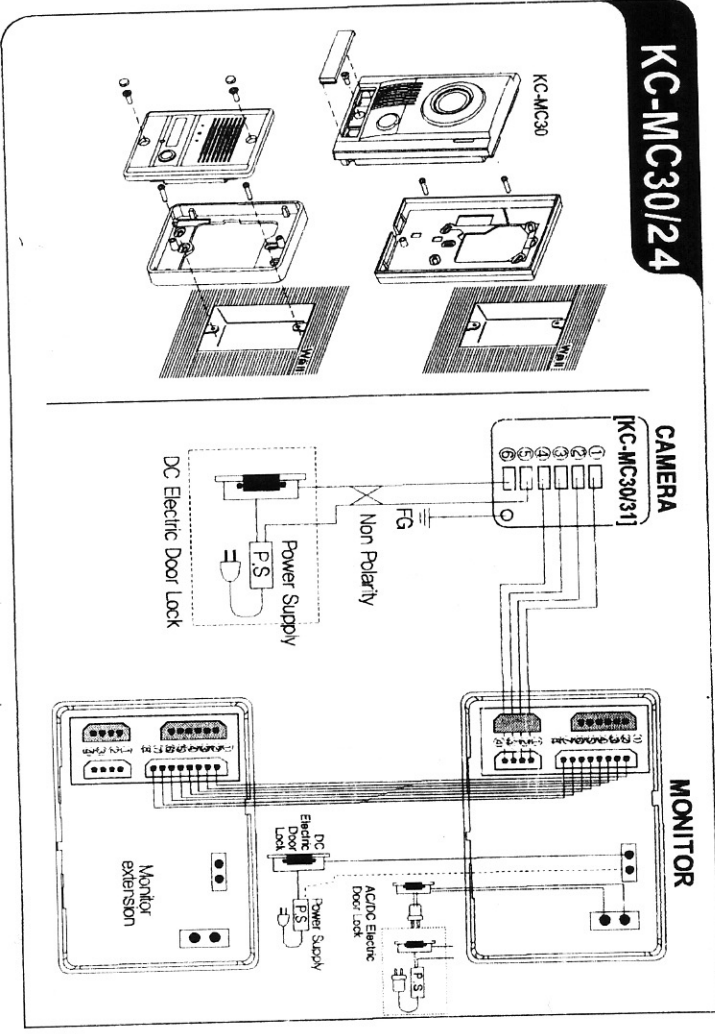

דרישת כבלים:

- עד 50 מטר - חתך של 0.65mm
- עד 100 מטר - חתך של 0.8mm
- או כבל CAT-5
- מעל 150 מטר - אודיו - חתך של 0.8mm
- וידאו - FG-59

