

קורא לימודי טביעת אצבע – ASM101A









DHI-ASM101A הוא מנפיק כרטיס הכנס-הפעל המתחבר למחשב באמצעות יציאת ה- **USB**. יכול לשמש באזורי תעשייה, בנייני משרדים, בתי ספר, מפעלים, אצטדיונים, אזור מגורים, ממשלה וכו'

מק"ט סינאל סקיריטי:

7440101 **ASM101A** קורא לימודי 




מאפיינים עיקריים:

- מורכב מחומר אקרילי ומותאם לשימוש פנימי 
- תמיכה בכרטיס **IC** (כרטיס **Mifare**) 
- משמש להנפקת תעודות ואיסוף טביעות אצבע 
- ממשק **USB2.0**. הכנס-הפעל, אין צורך להתקין מנהל התקן 
- מחוו **LED** וזמזום לזיהוי טביעת אצבע מוצלחת 
- תומך בפלטפורמות **SmartPSS AC** ו-**DSS Pro** 

מפרט:

Basic	
Product Type	Capacitive fingerprint enrollment reader
Buzzer	Yes
Casing	PC/acrylic panel
Function	
Communication Mode	ID card; IC card (Mifare card)
Prompt of Succeeded in Issuing Card	Card issuer flashes green
Performance	
IC Card Encryption	Yes
Card Reading Frequency	13.56MHz/125KHz
Card Issuing Distance	0 cm–5 cm (0"–0.20")
Fingerprint Sensor Type	Capacitive fingerprint sensor
Fingerprint Recording Time	1800 ms

General	
Power Supply	5V 0.5A DC
Power Consumption	Standby \leq 1.0W, working \leq 1.7W
Product Dimensions	70 mm \times 70 mm \times 26 mm (2.76" \times 2.76" \times 1.02") (L \times W \times H)
Packaging Dimensions	110 mm \times 97 mm \times 90 mm (4.33" \times 3.82" \times 3.54") (L \times W \times H, 1 in inner carton) 578 mm \times 313 mm \times 204 mm (22.76" \times 12.32" \times 8.03") (L \times W \times H, carton)
Operating Temperature	-20°C to +65°C (-4°F to +149°F)
Operating Humidity	5%RH-95% (non-condensing)
Operating Environment	Indoor
Gross Weight	0.17 kg (0.37 lb)
Installation	Desk mount
Certifications	CE; FCC

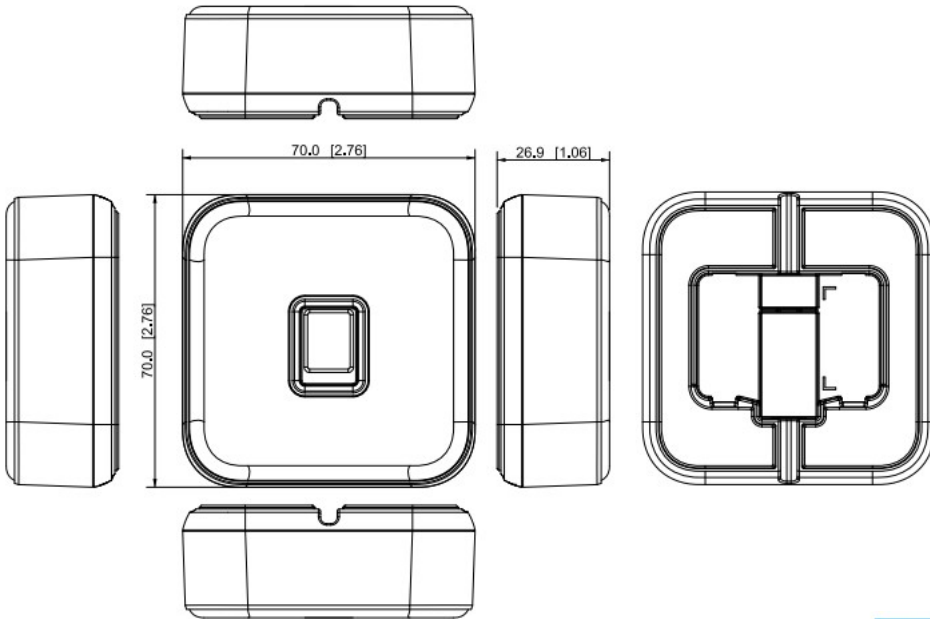

Client

Fingerprint
Enrollment
Reader