


מק"ט סינאל 7407911 פריט 1/W VIDEO MILO PANEL 9534 / 9533

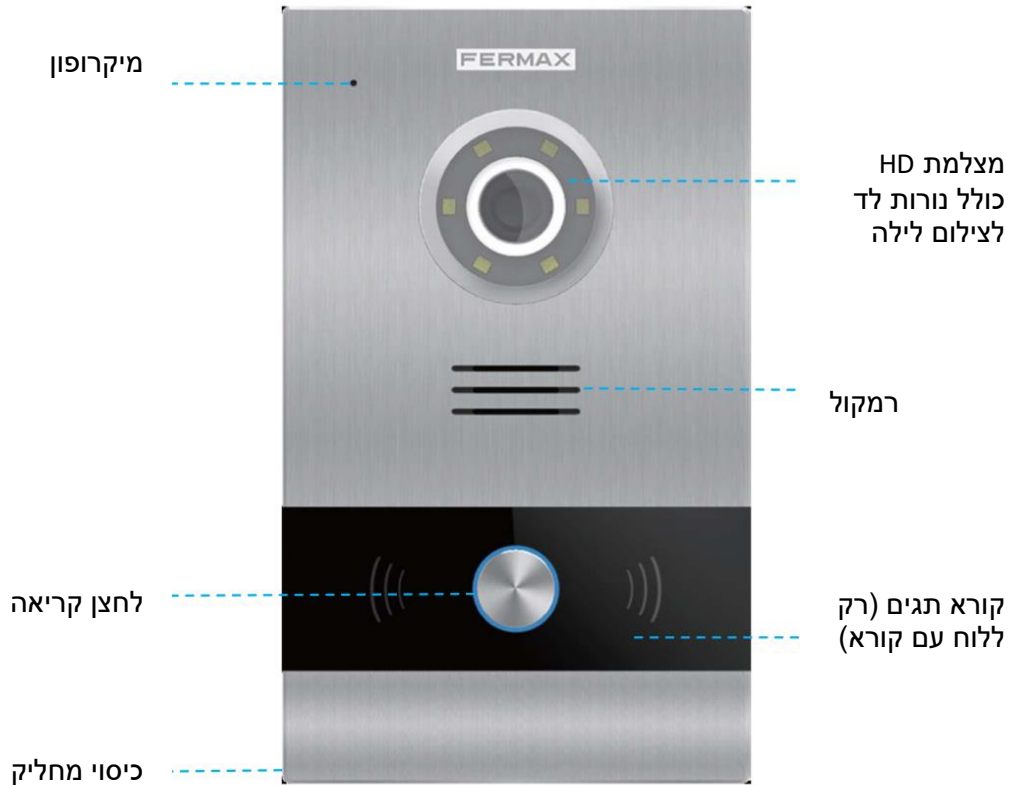

**1/W VIDEO MILO PANEL** מציע בשתי תצורות שונות: עם קורא כרטיסים ובלעדיו.

**מאפיינים**

- פרופיל אלומיניום
- זכוכית מחוסמת עמידה
- מצלמת HD צבעונית
- צריכת חשמל נמוכה
- עבודה במגוון סביבות.
- תאימות ל- SIP
- מבנה מודולרי Linux
- בקרת כניסה משולבת (רק לעמדה עם קורא)
- זמינות ב- 10 שפות
- עידכון קושחה מרחוק
- תגי זיהוי בהתקנים אליהם מבוצעת הקריאה

## פונקציות

### קריאה לדייר

המבקרים יכולים לשלוח קריאה לדייר דרך העמדה. ניתן להגדיר קריאה לעמדת שמירה לתפקוד של עמדת קריאה בחירום.

### אביזרים

9533 עמדה W VIDEO MILO/1

9534 עמדה W VIDEO MILO/1 (+ קורא כרטיסים)


9543 קופסת התקנה מיושר עם פני הקיר S – MILO BOX

9518 קופסת התקנה S – MILO BOX (פלדת אל-חלד)

### מפרט טכני

מערכת:	צריכת זרם:
• מעבד: ARM Cortex-A7 1.2GHz	• במצב המתנה 125 מיליאמפר
• זיכרון הבזק: 128M	• במצב שיחה: 250 מיליאמפר
• SDRAM: 64M	
מאפייני שמע:	מתח עבודה:
• קודק שמע: G.711	• 12 וולט DC
• עוצמת שמע: 17.7 דציבל	קישוריות:
מצלמה:	• חיבור אתרנט RJ-45
• 1/3" CMOS צבעונית	• כפתור יציאה וחיבור לחיישן מצב דלת
• זווית צפייה 120°, 52° (אנכי), 100° (אופקי).	• NO, C, NC: חיבור לשחרור נעילת הדלת
• 1.3 מגה-פיקסל	• שרת רשת מובנה להגדרות וניהול מרחוק.
• תאורה מינימלית 0.5 לוקס	סביבת עבודה
• AWB	• טמפרטורה: -40°C +70°C
נורות לד	• לחות: 20-80% (ללא עיבוי)
• נוריות לד לבנות	• IP: 54
• LM 60 mA Min. 24, Typ. 26	
• זווית צפייה: 120: 291/2	

## מידות

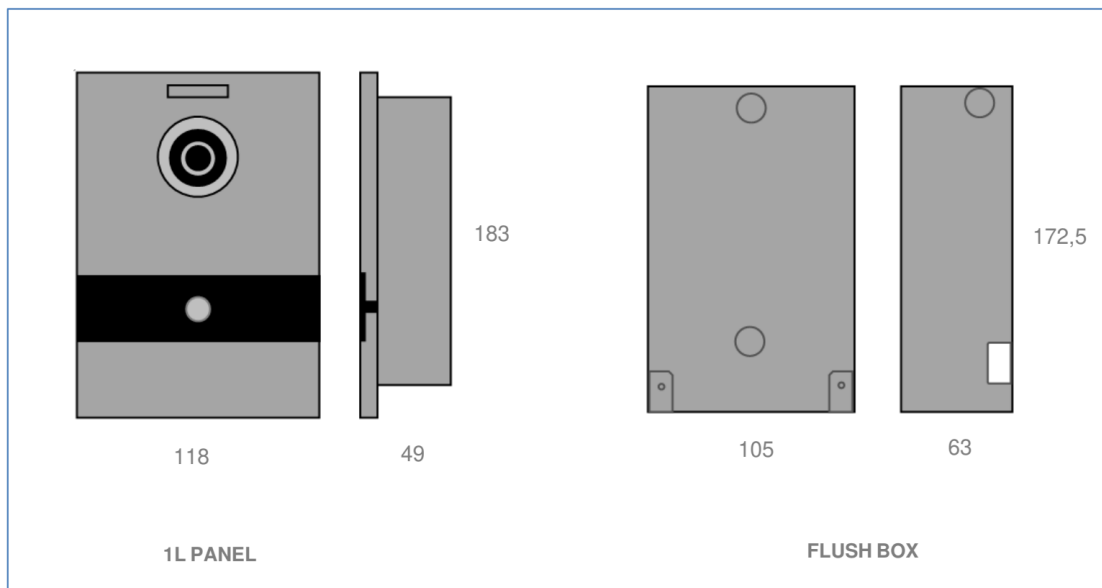

הערה: חייב להיות מרווח לשל לפחות 22 מ"מ בין קצות הלוח לבין הקיר או כל הפרעה שהיא.

## חיבורים

RJ-45 10/100 Base -T Ethernet/PoE  
 +, - 12 וולט DC. כניסת מתח  
 BS, -, NA, SP: כפתור יציאה וחיבור חיישן  
 דלת.  
 NO, C, NC: חיבור לשחרור נעילת דלת  
 485+, -485: שקע טורי RS485 רזרבי.

