


פנל אזור מחסה VTA2302A



המוצר הינו פנל מהדור החדש עם מעבד בעל ביצועים גבוהים, תמיכה בשיחה קולית עם כפתור אחד, שידור קולי, האזנה, ניטור ועוד.


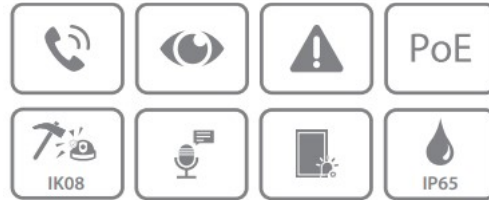


מק"ט אנטקו:

7401319 **ANTECO** Security Systems

מאפיינים עיקריים:

- ANTECO** מבווסס על מערכת הפעלה לינוקס
- ANTECO** עבודה מול עמדת שומר DHI-VTS8340B
- ANTECO** הפנל יכול לעבוד כיחידה עצמאית
- ANTECO** כפתורי לחיצה מכניים
- ANTECO** פלטה חיצונית מסגסוגת אלומיניום
- ANTECO** מצלמת CMOS 2MP בדחיסת H264, זווית ראייה של 111 מעלות
- ANTECO** מיקרופון ורמקול בנויים במוצר
- ANTECO** התקנה מתחת הטיח
- ANTECO** IK08, IP65 (יש למלא ג'ל סיליקון במרווחים בין הפנל לקיר)
- ANTECO** הזנת מתח DC 12V/2 Amp / POE
- ANTECO** מידות 46.7 מ"מ X 105 מ"מ X 180 מ"מ
- ANTECO** משקל 1.2 ק"ג

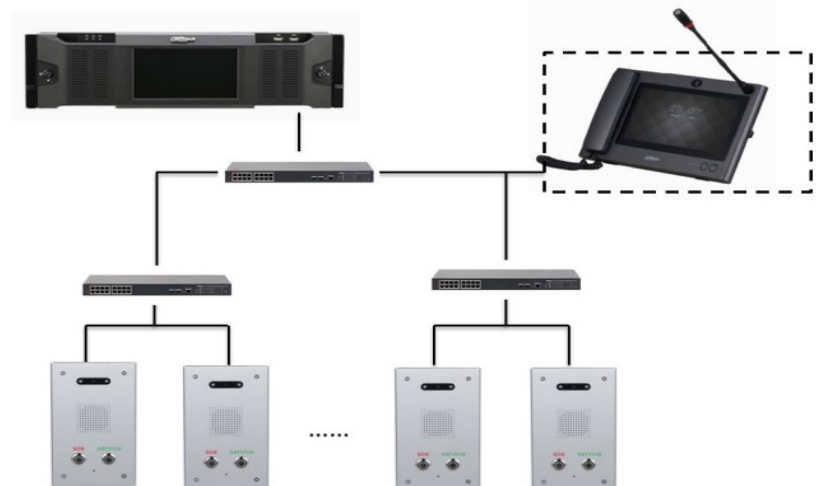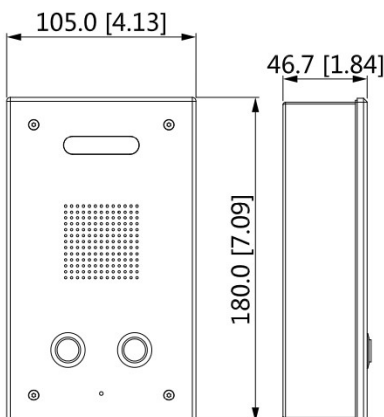

System		Port	
Main Processor	Embedded processor	RS-485	1
Operating System	Embedded Linux operating system	Alarm Input	2
Button Type	Mechanical	Alarm Output	2
Interoperability	ONVIF	Power Output	1 (12V/100mA)
Network Protocol	SIP; RTP; RTP; TCP; UDP	Network	1 RJ-45 10 Mbps/100 Mbps self-adaptive
Basic		General	
Camera	1/2.7" 2MP CMOS high definition, low illumination	Color	Silver
Field of View	Horizontal: 91°; vertical: 47°; diagonal: 111°	Power Supply	DC 12V 2A Standard PoE(36-57V, 0.35A)
Video Compression	H.264	Power Adapter	Optional
Video Resolution	Main stream: 720p; sub stream: 1080p	Installation	Surface mount
Video Bit Rate	256 Kbps–2048 Kbps	Certification	CE, FCC
Audio Compression	G.711u	Dimensions	180.0 mm × 105.0 mm × 46.7 mm (7.09" × 4.13" × 1.84")
Audio Output	Built-in speaker, external active speaker	Operating Temperature	-30° C to +60° C (-22°F to +140°F)
Audio Mode	Two-way voice call	Operating Humidity	10RH%–90RH% (non-condensing)
Audio Enhancement	Echo suppression, digital noise reduction	Operating Altitude	86kPa–106kPa
Audio Bit Rate	16 KHz, 16 Bit	Power Consumption	≤ 2W (standby), ≤ 6W (working)
Casing Material	Aluminum	Gross Weight	1.2 kg (2.65 lb)
Function			
Communication Mode	Full digital		
Web Configuration	Yes		